

西卡填縫色粉(掃口粉)  
Sika® Tile Grout



適用範圍: • 瓷磚、天然及人造  
石材等夾縫位置

產品特點: • 防水  
• 防霉  
• 施工簡易

簡易施工程序

1



3



2



施工時加水攪拌, 用海綿或軟布將物料壓入瓷磚夾縫。

西卡環氧樹脂瓷磚填補劑  
Sikadur®-20 Crack Seal



適用範圍: • 填充瓷磚及混凝土  
之間的裂縫

產品特點: • 防水  
• 快速修補裂痕  
• 搖勻即用  
• 施工簡易

簡易施工程序

1



3



2



清潔施工面後將AB組份倒進樽身, 並上下搖勻約20次, 搖勻後用灌漿方式或唧入裂縫內。

西卡廚廁防霉浴室膠(玻璃膠)  
SikaSeal® Kitchen & Bathroom



適用範圍: • 密封黏接玻璃, 瓷磚,  
瓷器, 金屬, 木材,  
石材面等

產品特點: • 防霉  
• 防紫外線  
• 施工簡易

簡易施工程序

1



3



2



施工前表面必須清潔。切開管口, 套上唧嘴, 放進打膠槍使用。

西卡高效膨脹膠  
Sika® Boom CN



適用範圍: • 門窗、門框、空調  
及通風系統空隙

產品特點: • 高膨脹率  
• 快速膨脹  
• 高效隔音隔熱  
• 不易老化

簡易施工程序

1



3



2



使用前將產品搖勻, 套上噴咀, 將樽身倒轉使用。

西卡DIY產品目錄



天台防水

窗邊防水

裂縫修補

浴室防霉

瓷磚掃口

## 西卡防漏膜 Sika® RainTite



適用範圍: • 門窗邊、天台及牆身位置


產品特點: • 防水  
• 防紫外線  
• 施工簡易

## 西卡690超快乾外露防水塗料 Sikalastic®-690 Rapid




適用範圍: • 天台、露台及牆身位置

### 適用於以下表面



- 水泥 瓷磚 磚面 鋅鐵
- \* 1. 於水泥基面上施工需配合“Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP”底油使用。  
2. 如用於磚面及金屬等無孔施工面，請先與西卡技術部聯絡獲取合適的施工建議。

### 多種顏色可供選擇

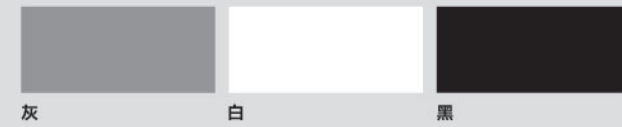

## 西卡703 W滲透式防水劑 Sikagard®-703 W



適用範圍: • 水泥, 砂漿, 磚石, 石材及“可滲透”的基面上

產品特點: • 防水  
• 透明不影響材料外觀  
• 施工簡易

## 西卡103中層防水砂漿 SikaTop®-103 Seal



適用範圍: • 浴室, 廚房, 陽台

產品特點: • 超強防水效能  
• 藍色防水層設計容易辨別  
• 水性無毒  
• 施工簡易  
• 覆蓋裂紋

### 簡易施工程序

1



3



2



清潔施工面後開蓋即用, 用油掃或油轆塗上第一層防漏膜, 待表面乾透後再塗多一層即可。

### 產品特點



#### 極速快乾

產品可於施工後1小時\*極速乾固。不單提高施工效率, 更可減少施工過程中突然下雨造成防水膜受損的風險。

\*視乎施工厚度、當時環境溫度及濕度而有所不同



#### 施工簡單

施工只需先塗上底油, 待乾後只需塗上兩層“Sikalastic®-690 Rapid”即可。



#### 持久耐用

產品可與施工面牢固地結合, 不易脫落。此外, 產品為室外環境而設計, 拉力特強, 可抵抗室外日曬雨淋而不易斷裂。



#### 安全可靠

採用無溶劑配方, 不含刺鼻氣味, 絕對是安心之選。

### 簡易施工程序

1



3



2




清潔施工面後, 塗上底油。待底油乾固後可塗上第一層690防水塗料。第一層乾固後可塗上第二層塗料。

### 簡易施工程序

1



3



2



開蓋後即用, 可使用低壓噴槍、油掃或油轆施工。

### 簡易施工程序

1



3



2



清潔施工面後將兩組份混合均勻後, 用油掃或油轆塗上第一層, 待乾後(約6-24小時後)可油上第二層。