

BUILDING TRUST



SikaCeram® -113 HK

西卡113 特強瓷磚膠

特強黏力 室內外適用



產品特點

SikaCeram®-113 HK

西卡113 特強瓷磚膠屬英泥砂質單組份瓷磚黏合膠，
可貼合多種瓷磚，內外牆均適用。

適用範圍： 室內外牆身及地台

廚房、浴室、泳池

適用物料： 瓷磚、陶質磚具、馬賽克、紙皮石



特強黏力

SikaCeram®-113 HK具有高強度黏合力，
可直接黏合多款類別的瓷磚。



施工簡易

只需將SikaCeram®-113 HK加放清水，
混和攪拌至黏合狀態，即可貼瓦。



信心保證

產品更符合歐盟標準規格(EN 12004)，
是客戶的信心之選。



安全可靠

無毒，低揮發性，安全可靠。

簡易施工程序

1




施工面上必須清除任何油漬、雜碎物、泥塵及脫模劑等，並用清水把施工面徹底浸透。

2



放清水於容器內後加入 SikaCeram®-113 HK，開動電攪棒把物料混和至均勻的糊狀。混和後的瓷磚膠需於2小時內使用。

3

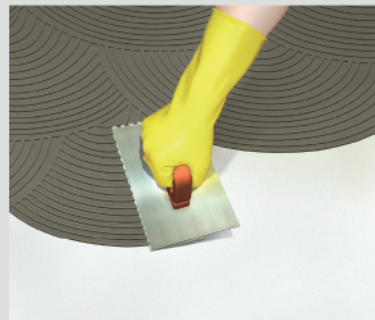

把混合完成的瓷磚膠塗於施工面上。

4



把瓷磚拍貼於瓷磚膠上，並確保接觸面均沾滿黏狀的瓷磚膠。

5



讓瓷磚膠初步凝結及固化至瓷磚能保持穩妥，用濕潤海綿把殘餘在磚面上的瓷磚膠清除。

6



施工完成

產品規格

產品名稱：SikaCeram®-113 HK

產品種類：英泥砂質單組份瓷磚黏合膠

用量：大約每平方米 1.1 公斤 (每毫米計)

顏色：灰色

包裝：25公斤/包

技術數據 (乎合歐盟標準 - EN 12004 C1T)

拉伸黏結原強度： $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

熱老化後拉伸黏結強度： $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

浸水後拉伸黏結強度： $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

凍融循環後拉伸黏結強度： $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

晾置時間20分鐘拉伸黏結強度： $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

滑移： $< 0.5 \text{ mm}$

相關產品

SikaLatex® 西卡膠皇牛奶水 超高固含量 黏力特強



SikaTop®-103 Seal 西卡103藍色防水砂漿 獨有藍色設計 超強防水



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的产品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。